PLATINUM

PL 350

LAVE-VAISSELLE À CAPOT SIMPLE PAROI

CARACTÉRISTIQUES

- Solide structure en acier inox Aisi 304.
- Porte en double paroi.
- Micro sécurité porte en cas d'ouverture accidentelle.
- Cuve emboutie et inclinée pour une vidange parfaite.
- Groupe aspiration/vidange intégré pour une triple protection de la pompe de lavage.
- Toit antiégouttement pour préserver l'hygiène de la vaisselle sortant de la machine.
- Tourniquets en matériel composite, efficaces même en cas de basse pression du réseau hydrique.
- Gicleurs amovibles pour simplifier les opérations de nettoyage de fin de journée.
- Clapet de non-retour.
- Doseur de produit de rinçage de série (sur demande version péristaltique).
- Système thermostop: le rinçage déclenche seulement quand le surchauffeur atteint les 85°C.
- Version électronique disponible avec 4 cycles de lavage fixes

OPTIONS DISPONIBLES

- Pompe Vidange
- Doseur détergent
- Voltages spéciaux sur demande
- Adoucisseur intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions: 400 x 495 x 585 mm
- Voltage: 230 V ~ 50 Hz
- Dimensions paniers: 350 x 350 mm

CAPACITÉ

195 H

350 X 350

PANIERS INCLUS

- 2 X 10730
- 1 X 10728
- 1 X 15060

PLATINUM

PL 350

LAVE-VAISSELLE À CAPOT SIMPLE PAROI

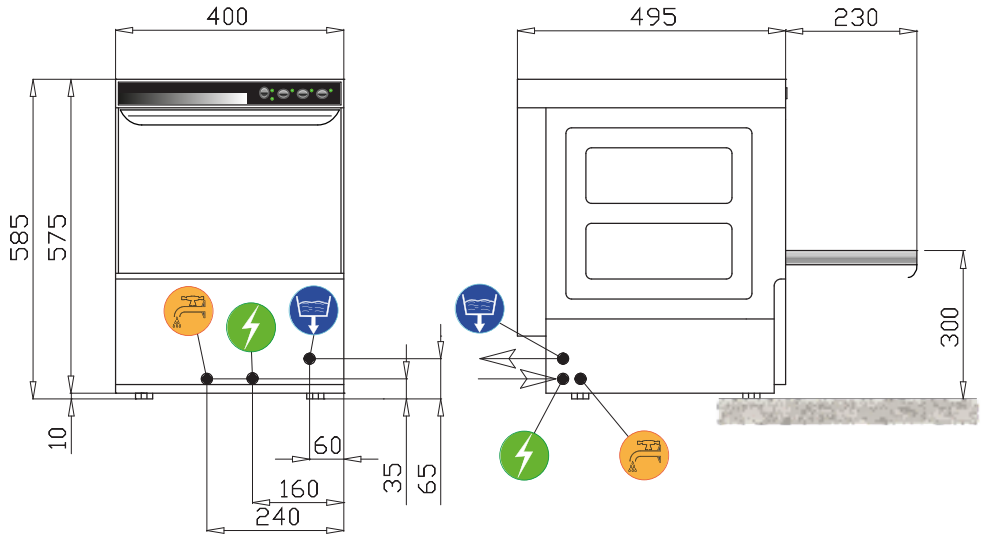

	ENTRÉE EAU 3/4"GAS
	VIDANGE EAU Ø 24mm
	CONNEXION ÉLECTRIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS EXTERNES	
Largeur	400 mm
Profondeur	495 mm
Hauteur(pieds vissés)	585 mm
POIDS NET	28 kg
VOLTAGE	230 V 50 Hz
PUISSANCE MAX. ABSORBÉE	2590 W
DURETÉ DE L'EAU	2-8 °F
PRESSION DE L'EAU D' ALIMENTATION	200-400 kPa
PASSAGE UTILE ET PANIERS	
DIAMÉTRE ASSIETTES	--- mm
BACS	195 mm
N° CYCLES	1 (120)
ALIMENTATION EAU 55°C	
production paniers(*)(1) Paniers/h	30
WATER SUPPLY 10°C	
production paniers(*)(1) Paniers/h	18
CONSOMMATION EAU PAR CYCLE (PRESSION HYDRIQUE 200KPA)	1.4 L
DÉBIT SURCHAUFFEUR	3 L
RÉSISTANCE SURCHAUFFEUR	2400 W
TÉMPERATURE RINÇAGE (FIXÉ)	85 °C
DÉBIT CUVE	12 L
RÉSISTANCE CUVE	1250 W
TÉMPERATURE CUVE (FIXÉ)	55 °C
PUISSANCE POMPE	190 W (120 L/min***)

POMPE DE VIDANGE (OPTION)	25W h MAX vidange 0,8m (40L/min***)
BRUIT	60.6±0.7 dB(A)

(*) avec thermo stop de série (***) Débit maximum pompe

1. En cas d'alimentation avec eau froide et/ou dans le cas de nombreaux lavages consécutifs, les temps d'echauffement de l'eau du rinçage final pourraient s'allonger pour atteidre la témperature optimale. Par conséquent, le temps total du cycle de lavage pourrait augmenter.